




Oprettelse/Brugervejledning til Bilforhandlere:






Tilslut Gateway:

1. Tilslut strøm til Gatewayen
2. Tryk menu indtil "Tid" fremkommer
3. Indstil timer med "Vælg knap"
4. Tryk menu
5. Indstil minutter med "Vælg knap"
6. Tryk menu
7. Timer og minutter er nu indstillet

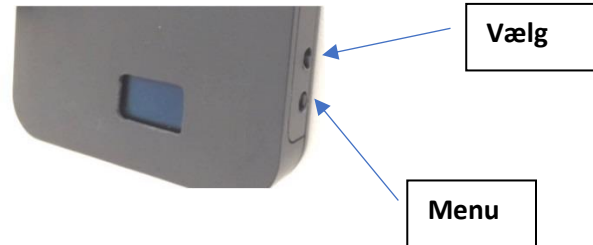


Opladning af Sensor:

1. Indstil knap på sensor til oplad
2. Husk at oplade sensor inden brug (Opladetid ca.3. timer første gang herefter ca. 1time).

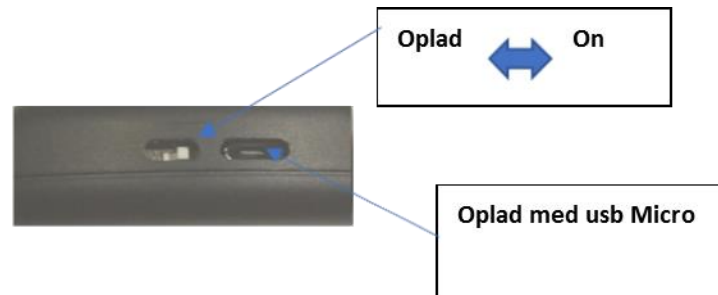

Tilslut sensor til gateway:

1. Tryk menu
2. Vælg at registrere "Ny Device" (tilslut ny sensor)
3. Start med sensor 1 osv.
4. Tryk vælg
5. Indstil knap på sensor til on
6. Tryk med spids genstand på knap placeret på bagside af sensor
7. Tryk vælg og ny sensor er registreret
8. Gentag processen for hver ny sensor

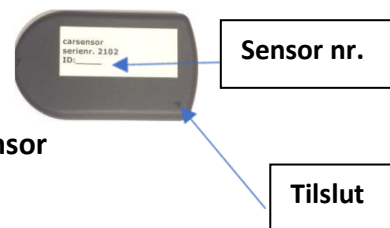

Sirene:

Sirenen opsættes på bygning og tilsluttes via medfølgende strømforsyning. Sirenen har indbygget solceller der virker som backup funktion såfremt strømmen afbrydes.



Bemærk !!

Følgende funktioner kan kun bruges af de telefonnumre der er noteret som modtagere af alarmer. Dette kræver at udleveret forholdsordre returneres til Smart-Safe.

SMS-Nummer til gateway er placeret på bagsiden af denne.

Navngiv sensor:

1. Send SMS til gateway: name,1,volvo,V90 (name,sensor nr., bil)
2. Sensor nr. 1 er nu ændret til bilens navn.
3. Når sensor flyttes til anden bil, sendes blot ny navn

Name,1,volvo v90

Name,2,golf gti

Kontrol af sensorer

1. Send SMS til gateway: list
2. Liste over sensorer med id. og navn sendes fra gateway til alle de oprettede telefonnumre

list

Device serial no.: 1 Volvo V90
Device serial no.: 2 Golf GTI
Device serial no.: 3
Device serial no.: 4
Device serial no.: 5